


Taco para yeso GK

¡La fijación de más rápida instalación en placas de yeso!

PRODUCTO



Taco para placa de yeso GK



Tornillo especial zincado



Herramienta de colocación GWK

Adecuado para:

- Placas de yeso

Para la fijación de:

- Cuadros
- Lámparas
- Interruptores eléctricos
- Cable canal
- Armarios
- Repisas




DESCRIPCIÓN

- El taco GK, junto con la herramienta de colocación GWK, se "atornilla" en la placa de yeso brindando un agarre eficaz.
- Adecuado para placas de yeso simples o dobles, y también para placas de yeso con paneles aislantes detrás.

Ventajas / Beneficios

- Debido a su helicoides, tiene un excelente agarre en placas de yeso.
- Rápida y simple instalación con atornilladoras eléctricas, lo que reduce tiempos de instalación y costos.
- El elemento de instalación GWK está incluido dentro de cada caja (opcional según elección del cliente).
- No es necesario realizar una perforación previa para espesores de base menores a 15 mm.
- La pequeña longitud de la fijación requiere poco espacio libre detrás de la placa, dando mayor libertad de trabajo.
- El GK puede ser montado o desmontado como un tornillo, ya que posee cabeza tipo cruz en la cabeza de la fijación.

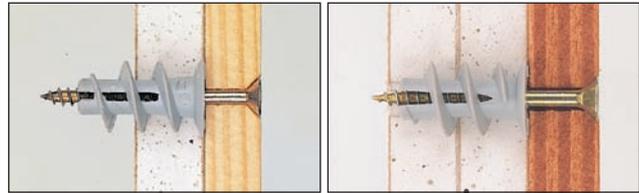


INSTALACIÓN

Tipo de instalación

- Instalación al ras del objeto a fijar

Información para el montaje

- Permite el uso de tornillos para madera desde 4 a 5 mm de diámetro.
- Realizar una perforación previa utilizando la herramienta GWK, en bases de anclaje mayores a 15 mm.
- La herramienta GWK puede ser utilizada además, como punta para la colocación de los tornillos dentro del taco.
- Para un montaje óptimo, se recomienda regular el torque en atornilladoras eléctricas.
- El largo mínimo del tornillo a utilizar debe ser al menos igual que el largo de la fijación 22 mm + el espesor de la placa base.

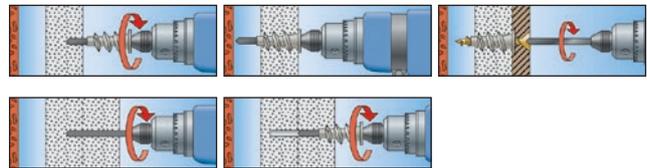

DATOS TÉCNICOS




Taco para placa de yeso GK



Herramienta de colocación GKW

Tipo	Art. N°	Largo del anclaje l [mm]	Espesor mínimo del panel base t [mm]	Espesor máximo a fijar t _{fix} [mm]	Tornillo adecuado d _s x l _s [mm]	Cant. por caja piezas
GK ¹⁾	608511	22	25	-	4.0 a 5.0	100
GKS ³⁾	608512	22	25	13	4.5 x 35	50
GK ²⁾	608513	22	25	-	4.0 a 5.0	100
GKW	052393	-	-	-	-	10



¹⁾ Este modelo no incluye herramienta de colocación GKW

²⁾ Este modelo incluye una herramienta de colocación GKW por cada caja

³⁾ Taco GK + tornillo + 1 herramienta de colocación GKW

CARGAS

Cargas Recomendadas N_{rec} [kN]. (1 kN equivale a 100 kg.)

Taco para placa de yeso	GK / GKS
Placa de yeso de 9 mm	0.07
Placa de yeso de 12.5 mm	0.08
Placa de yeso >= 2 x 12.5 mm	0.11