

La fijación para espacios huecos, distintos grosores de tabler y grandes longitudes útiles



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Paneles de yeso y tableros de fibra de yeso
- Losetas de suelo hueco fabricadas en ladrillo, hormigón, etc.
- Paneles de aglomerado
- Contrachapado




APLICACIONES


- Cuadros
- Iluminación
- Estanterías ligeras
- Toalleros
- Armario de espejo
- Armarios iluminados
- Lavabos y urinarios (KM 10)
- Grapas para cables y tuberías

FUNCIONAMIENTO

- Las palancas de gravedad y elásticas son aptas para la instalación preposicionada.
- Al introducirlo en el agujero, los elementos portantes de las palancas de gravedad y elásticas se abren independientemente detrás del tablero.
- KM 10 es especialmente apto para fijar lavabos y urinarios en los muros de la instalación y en los muros huecos.
- No se requiere ninguna herramienta especial de instalación. Para una instalación rápida y favorable.

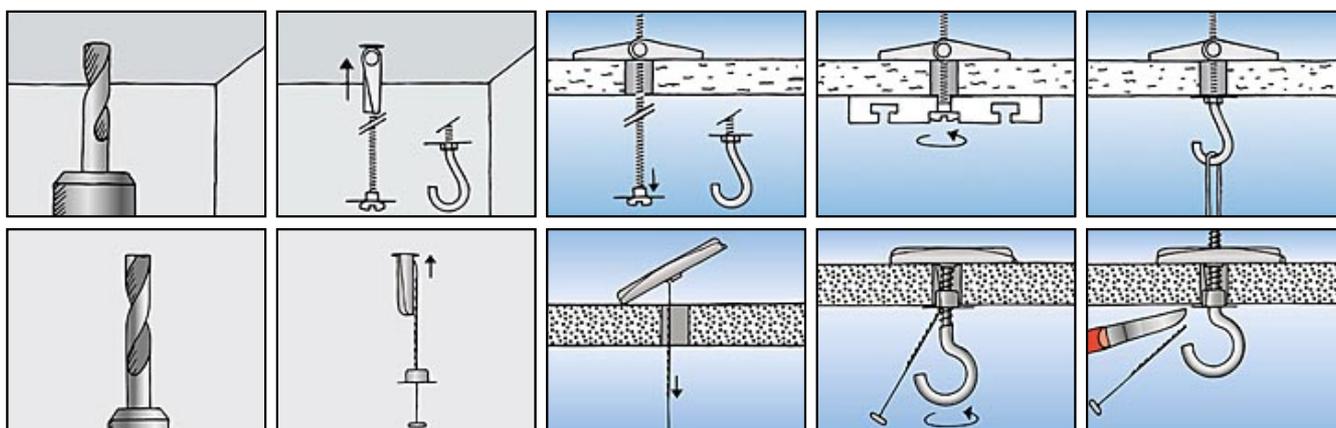

DATOS TÉCNICOS

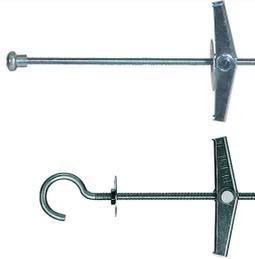

Tacos de vuelco KD 3+4, KDH 3+4

Nombre artículo	No.art.	Diámetro de agujero d_0 [mm]	Grosor máx. panel d_p [mm]	Profundidad mín. de la cavidad a [mm]	Longitud de anclaje l [mm]	Rosca \emptyset x longitud [mm]
KD 3	080181	12	65	27	95	M 3 x 90
KDH 3	080182	12	51	27	105	M 3 x 80
KD 4	080183	14	69	34	105	M 4 x 100
KDH 4	080184	14	35	34	95	M 4 x 70